



FICHE TECHNIQUE CROIX BICOOL®

DIODES VERTES/BLANCHES
OU VERTES/BLEUES.



CE RoHS

DONNÉES LUMINEUSES (POUR UNE FACE)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
1200 × 1200 mm	100 w	8.6 w	6037 cd/m²	502 cd/m²	44 lm/w
900 × 900 mm	100 w	8.6 w	9964 cd/m²	828 cd/m²	38 lm/w


DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre
1200 × 1200 mm	5120	54 kg	☐ Bords Droits ☐ Bords Arrondis	☒ Vert Autres couleurs disponibles sur demande.
900 × 900 mm	5120	31 kg	☐ Cadre SMART*	☐ Gris


* Éclairage périphérique sur demande.

DOUBLE FACE BORDS DROITS


FACE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	1237	482	564

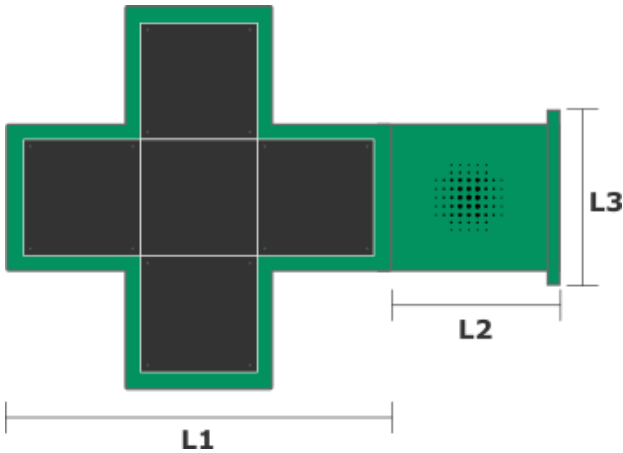

TRANCHE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	71	1719	190

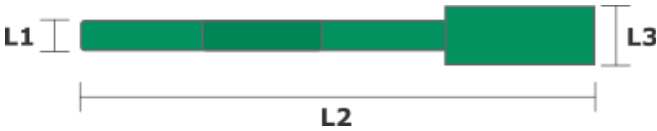


FIXATION (mm)					
Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
1200 × 1200	516	564	130	180	16

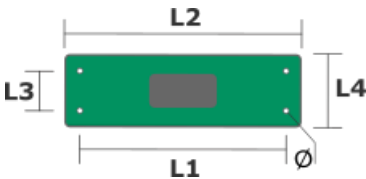


DOUBLE FACE BORDS ARRONDIS


FACE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	1311	445	564

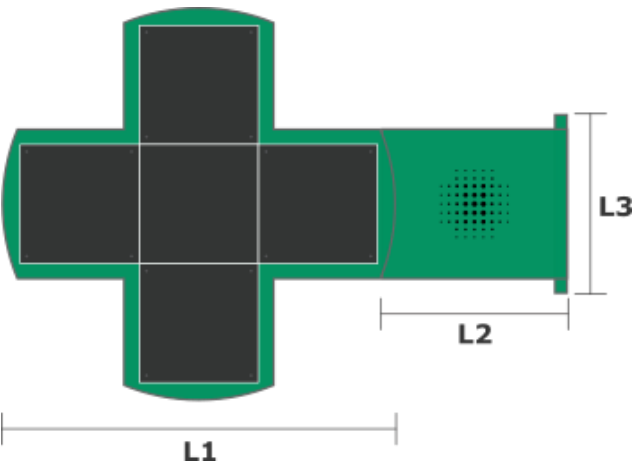

TRANCHE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	71	1756	190

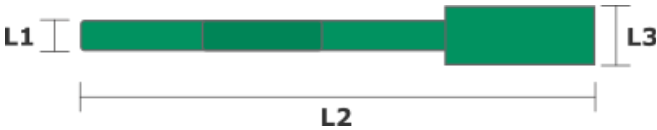


FIXATION (mm)					
Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
1200 × 1200	516	564	130	180	16

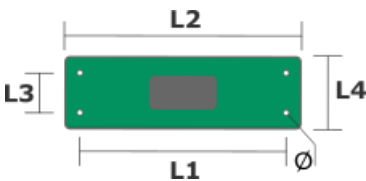


DOUBLE FACE CADRE SMART


FACE (mm)	
Surface lumineuse	
900 × 900	

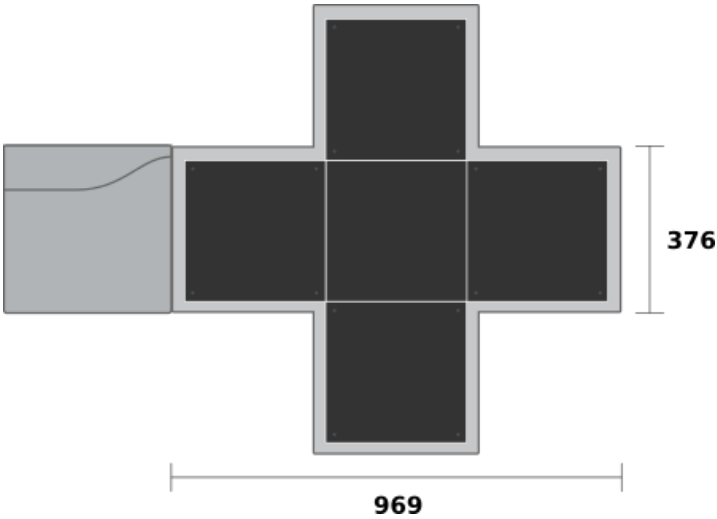

TRANCHE (mm)	
Surface lumineuse	900 × 900
Profondeur rainure	20
Largeur rainure	20

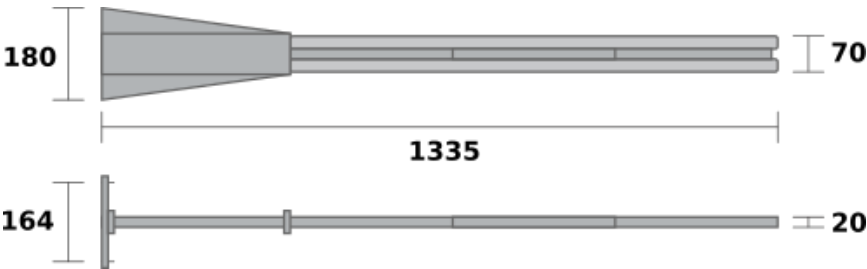

FIXATION (mm)	
Surface lumineuse	Ø
900 × 900	14

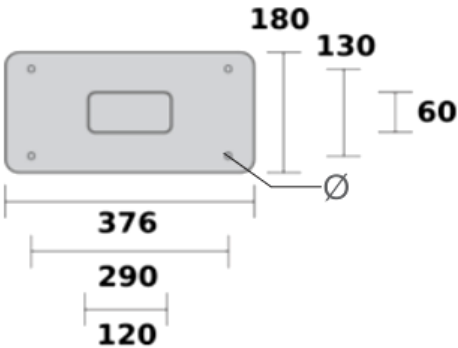

MODULE (mm)	
Surface lumineuse	
900 × 900	

