

DONNÉES LUMINEUSES (pour une face)

Modèle	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
KIT LD 06	400 W	34 W	11642 cd/m ²	968 cd/m ²	49 lm/w
KIT LD 05	400 W	34 W	20698 cd/m ²	1720 cd/m ²	49 lm/w
KIT LD 04	400 W	34 W	32340 cd/m ²	2688 cd/m ²	49 lm/w



Les LED de votre **kit croix LUCIA GEANTE®** ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation **de 20 000 à 30 000 h****. En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite. Votre LED continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.


****Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrique maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.**




- ✓ PIÈCES
- ✓ MAIN D'ŒUVRE
- ✓ DÉPLACEMENT

DIMENSION MODULE (mm)

	KIT LD 06	KIT LD 05	KIT LD 04
L1	398	295	240
L2	350	259	210
L3	300	222	150
Ø	Ø 5	Ø 5	Ø 5

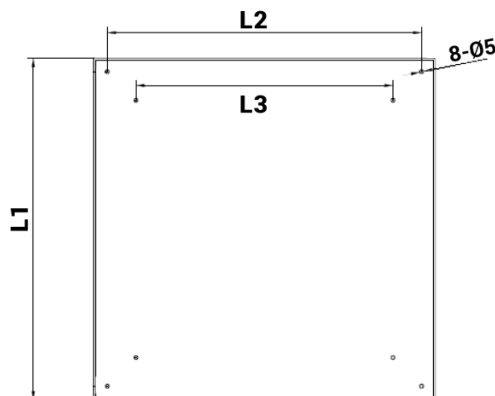

CONTENU DU CARTON



20 x Modules LED



1 x Boîtier de contrôle



2 x Boîtiers d'alimentation



4 x Connecteurs



2 x Câbles Data 90 cm



1 x Câble Data 180 cm




1 x Box de communication



1 x Fiche de pose
1 x Fiche technique

SCHEMA DE CABLAGE CROIX LUCIA GEANTE

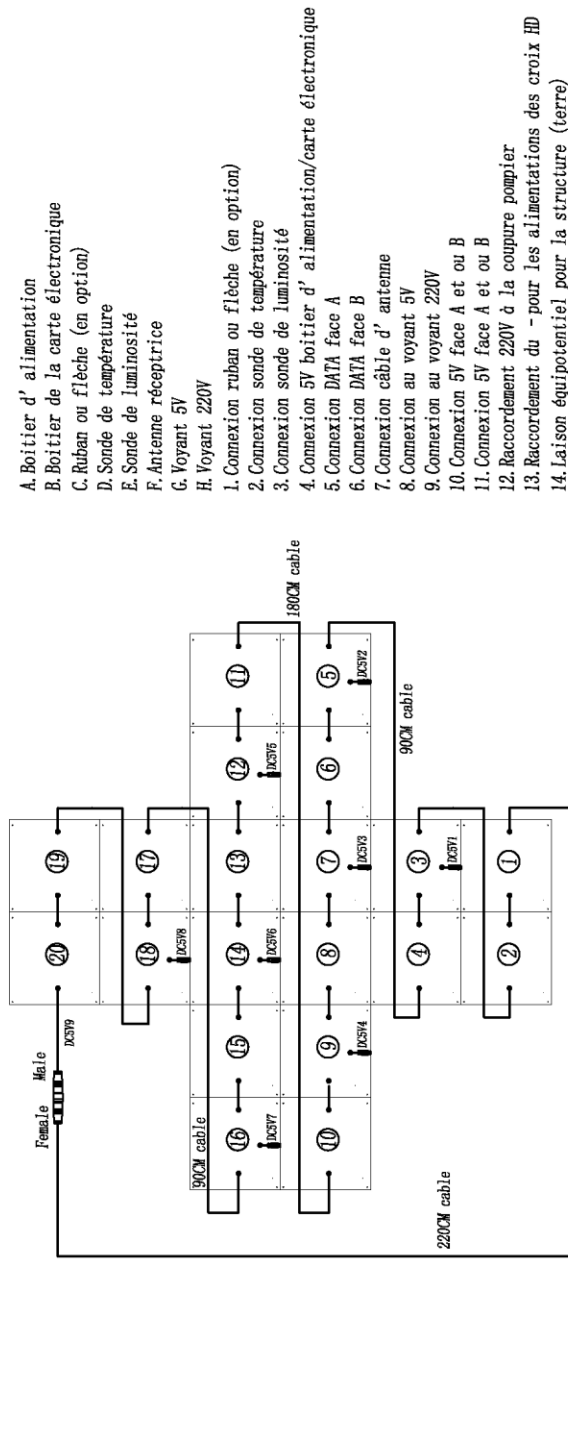

- A. Boîtier d'alimentation
- B. Boîtier de la carte électronique
- C. Ruban ou flèche (en option)
- D. Sonde de température
- E. Sonde de luminosité
- F. Antenne réceptrice
- G. Voyant 5V
- H. Voyant 220V
1. Connexion ruban ou flèche (en option)
2. Connexion sonde de température
3. Connexion sonde de luminosité
4. Connexion 5V boîtier d'alimentation/carte électronique
5. Connexion DATA face A
6. Connexion DATA face B
7. Connexion câble d'antenne
8. Connexion au voyant 5V
9. Connexion au voyant 220V
10. Connexion 5V face A et ou B
11. Connexion 5V face A et ou B
12. Raccordement 220V à la coupure pompier
13. Raccordement du - pour les alimentations des croix HD
14. Liaison équipotential pour la structure (terre)

