


FICHE TECHNIQUE CROIX GABY®



CE RoHS

DONNÉES LUMINEUSES (POUR UNE FACE)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
900 × 900 mm	100 w	8.6 w	6440 cd/m²	535 cd/m²	34 lm/w
720 × 720 mm	100 w	8.6 w	9103 cd/m²	756 cd/m²	34 lm/w

DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*	Contour animé
900 × 900 mm	2560	31 kg	☐ Bords Droits ☐ Bords Arrondis	☐ Vert ●	☐ Contour Bleu ☐ Contour Vert
720 × 720 mm	2560	24 kg	☐ Bords Droits ☐ Bords Arrondis	☐ Vert ●	

* Autres couleurs de cadre sur demande.


SIMPLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre	Contour animé
900 × 900 mm	1280	25 kg	☐ Bords Droits	☐ Vert ●	☐ Contour Bleu ☐ Contour Vert
720 × 720 mm	1280	20 kg	☐ Bords Droits	☐ Vert ●	

DOUBLE FACE BORDS DROITS


FACE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	942	389	466
720 × 720	770	355	424

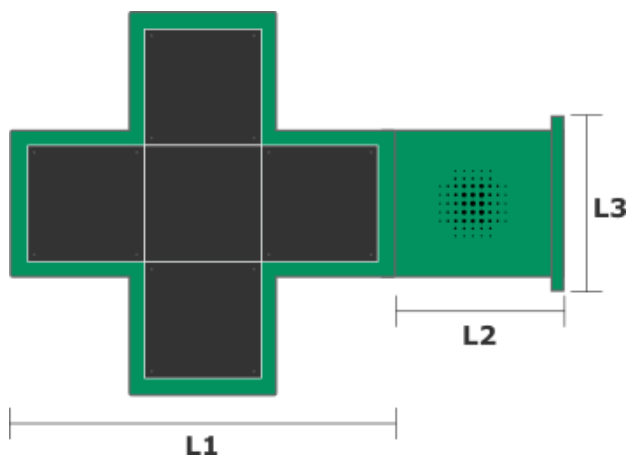


TRANCHE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	71	1331	135
720 × 720	71	1125	135

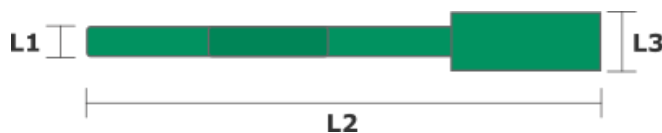

FIXATION (mm)


Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
900 × 900	412	466	75	130	14
720 × 720	365	420	75	130	14

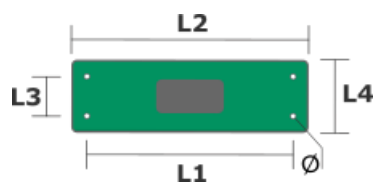

DOUBLE FACE BORDS ARRONDIS


FACE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	1014	352	466
720 × 720	830	344	424

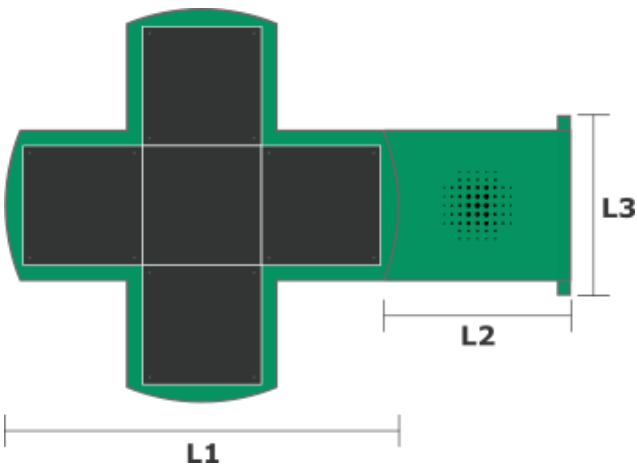


TRANCHE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	71	1367	135
720 × 720	71	1175	135

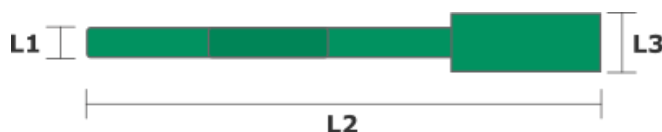

FIXATION (mm)


Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
900 × 900	412	466	75	130	14
720 × 720	365	420	75	130	14

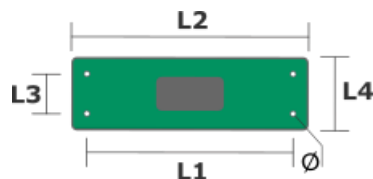

SIMPLE FACE BORDS DROITS

FACE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2
900 × 900	941	349
720 × 720	776	294

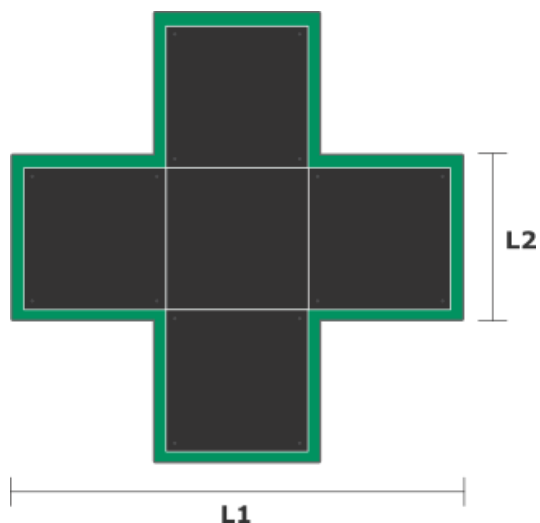

TRANCHE (mm)

Surface lumineuse	L1
900 × 900	90
720 × 720	90



FIXATION (mm)

Surface lumineuse	L1	L2
900 × 900	90	329
720 × 720	90	270

