




FICHE TECHNIQUE CROIX HD®



DONNÉES LUMINEUSES (POUR UNE FACE)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
1200 × 1200 mm	170 w	14.36 w	7371 cd/m²	622 cd/m²	34 lm/w
900 × 900 mm	125 w	10.24 w	9408 cd/m²	784 cd/m²	38 lm/w

DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*	Contour animé
1200 × 1200 mm	5760	54 kg	☐ Bords Droits ☐ Bords Arrondis	☐ Vert ●	☐ Contour Bleu ☐ Contour Vert
900 × 900 mm	4000	35 kg	☐ Bords Droits ☐ Bords Arrondis	☐ Vert ●	☐ Contour Bleu ☐ Contour Vert

* Autres couleurs de cadre sur demande.


SIMPLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre	Contour animé
1200 × 1200 mm	2880	37 kg	☐ Bords Droits	☐ Vert ●	☐ Contour Bleu ☐ Contour Vert
900 × 900 mm	2000	25 kg	☐ Bords Droits	☐ Vert ●	☐ Contour Bleu ☐ Contour Vert

DOUBLE FACE BORDS DROITS


FACE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	1237	482	564
900 × 900	942	389	466

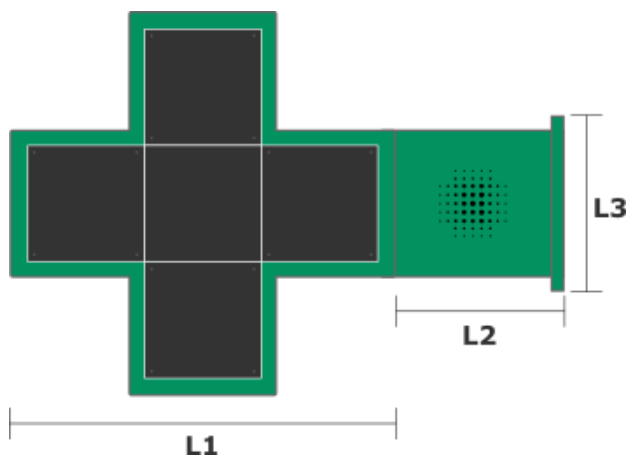


TRANCHE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	71	1719	190
900 × 900	71	1331	135

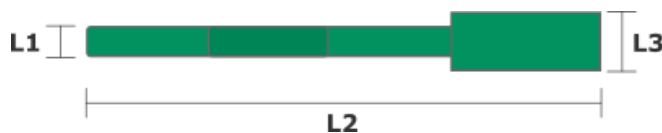

FIXATION (mm)


Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
1200 × 1200	516	564	130	180	16
900 × 900	412	466	75	130	14

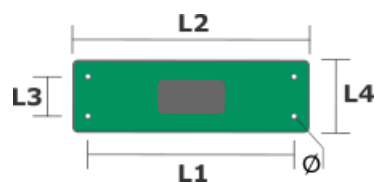

DOUBLE FACE BORDS ARRONDIS


FACE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	1311	445	564
900 × 900	1014	352	466

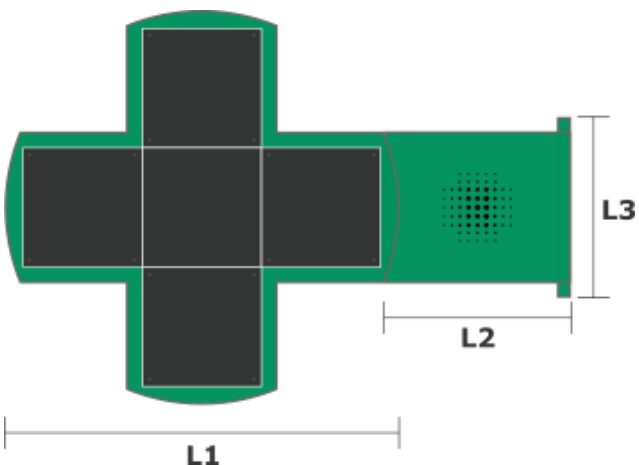


TRANCHE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2	L3
1200 × 1200	71	1756	190
900 × 900	71	1367	135

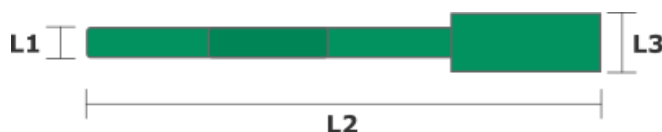

FIXATION (mm)


Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	Ø
1200 × 1200	516	564	130	180	16
900 × 900	412	466	75	130	14

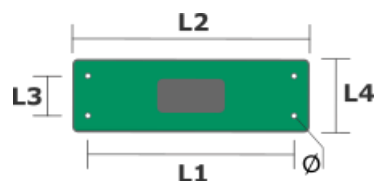

SIMPLE FACE BORDS DROITS

FACE (mm)

Surface lumineuse	L1	L2
1200 × 1200	1255	458
900 × 900	941	349

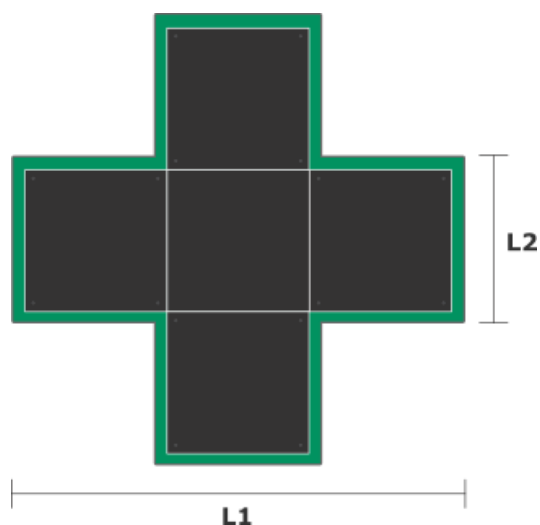

TRANCHE (mm)

Surface lumineuse	L1
1200 × 1200	90
900 × 900	90



FIXATION (mm)

Surface lumineuse	L1	L2
1200 × 1200	90	470
900 × 900	90	329

