

DONNÉES LUMINEUSES (pour une face)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
600 × 600 mm	56 W	4.8 W	7374 cd/m ²	613 cd/m ²	34 lm/W

DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*
600 × 600 mm	1440	18 kg	<input type="checkbox"/> Bords droits	<input type="checkbox"/> Vert 

*Autres couleurs sur demande.

SIMPLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*
600 × 600 mm	720	15 kg	<input type="checkbox"/> Bords droits	<input type="checkbox"/> Vert 

Les LED de votre **croix FP®** ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation **de 15 000 à 20 000 h****. En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite. Votre LED continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.


**Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrique maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.



 La tolérance de fabrication sur les dimensions en plan est de ± 2 mm.


FACE (mm)

<i>Surface lumineuse</i> 600 x 600	
L1	642
L2	349
L3	345
L4	242
L5	199.9

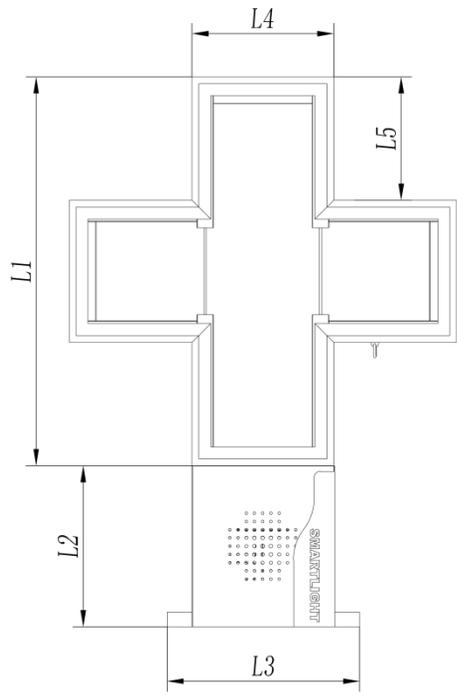


TRANCHE (mm)

<i>Surface lumineuse</i> 600 x 600	
L1	71
L2	991
L3	130

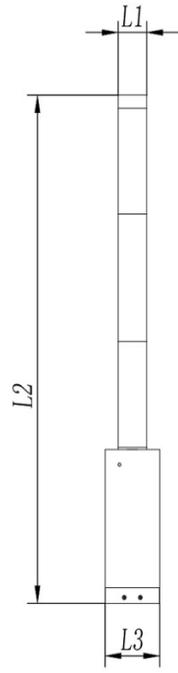

FIXATION (mm)


<i>Surface lumineuse</i> 600 x 600	
L1	296
L2	345
L3	75
L4	130
Ø	14

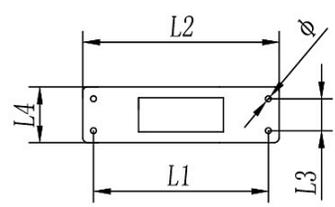

 La tolérance de fabrication sur les dimensions en plan est de ± 2 mm.


FACE (mm)

<i>Surface lumineuse</i> 600 × 600	
L1	660
L2	253

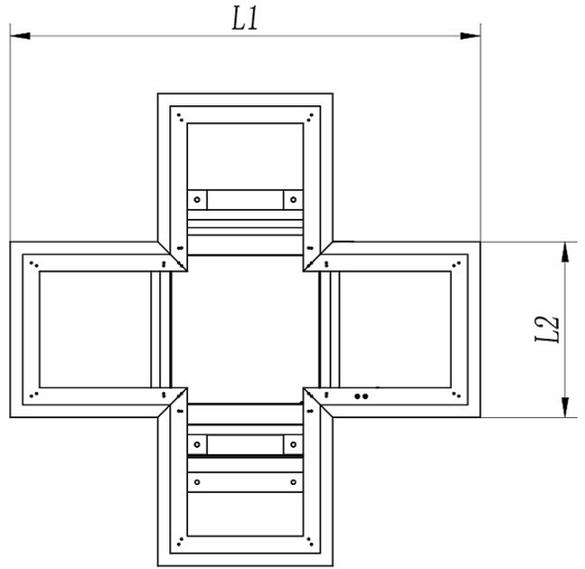

TRANCHE (mm)

<i>Surface lumineuse</i> 600 × 600	
L1	90

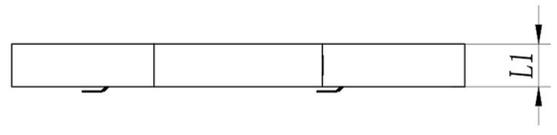

FIXATION (mm)

<i>Surface lumineuse</i> 600 × 600	
L1	279
L2	100
∅	8

