

APPLICATION COURANTE

AFFICHAGE DU PRIX DE LA CHAMBRE D'HÔTEL,
SIMPLE ET DOUBE FACE, 2 OU 3 CHIFFRES, DE 15 À 60 CM,
DISPONIBLE EN AMBRE, BLANC, ROUGE ET VERT.



LE + PRODUIT

Réglage de luminosité :
16 niveaux de luminosité, par face,
manuel ou automatique.

À SAVOIR

Ligne de prix résinée, IP67.
Connexions étanches. Fonctionne
selon le principe d'une ligne MASTER,
contrôlant des lignes ANNEXES.

❖ AFFICHEUR LED À 2 CHIFFRES

Référence	Hauteur chiffre (mm)	Rangée de LED	Nombre leds/face	Puissance maxi (W)	Puissance mini (W)	Luminance maxi (cd/m²)	Luminance mini (cd/m²)	Poids de la plaque (kg)
TTH15-M2	150	2 rangées	196	7.5	0.6	344	24	1.5
TTH20-M2	200	2 rangées	196	7.5	0.6	344	24	1.8
TTH25-M2	250	2 rangées	208	9.5	0.7	365	25	2.55
TTH30-M2	300	3 rangées	380	15	1	668	46	2.9
TTH40-M2	400	3 rangées	380	15	1	668	46	4.9
TTH60-M2	600	3 rangées	590	24	1.7	1024	71	8.5

❖ AFFICHEUR LED À 3 CHIFFRES

Référence	Hauteur chiffre (mm)	Rangée de LED	Nombre leds/face	Puissance maxi (W)	Puissance mini (W)	Luminance maxi (cd/m²)	Luminance mini (cd/m²)	Poids de la plaque (kg)
TTH15-M3	150	2 rangées	294	11.25	0.8	516	36	2.3
TTH20-M3	200	2 rangées	294	11.25	0.8	516	36	2.5
TTH25-M3	250	2 rangées	312	14.25	1	548	38	3.5
TTH30-M3	300	3 rangées	570	22.5	1.6	1002	69	4.5
TTH40-M3	400	3 rangées	570	22.5	1.6	1002	69	8.1
TTH60-M3	600	3 rangées	885	36	2.6	1536	107	13.7

*Données fournies pour une ligne de prix, led rouge.


Température de fonctionnement -25°C / +60°C

Température de stockage -25°C / +70°C

DIMENSIONS DES LIGNES DE PRIX

❖ AFFICHEUR LED À 2 CHIFFRES

Référence	Hauteur chiffre (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
TTH15-M2	150	273	204	20
TTH20-M2	200	323	254.2	20
TTH25-M2	250	450.5	315	20
TTH30-M2	300	458.5	355	20
TTH40-M2	400	659.6	456	20
TTH60-M2	600	930	651	20



❖ AFFICHEUR LED À 3 CHIFFRES

Référence	Hauteur chiffre (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
TTH15-M3	150	412	204	20
TTH20-M3	200	498.6	254.2	20
TTH25-M3	250	676	315	20
TTH30-M3	300	681	355	20
TTH40-M3	400	989.5	456	20
TTH60-M3	600	1396	651	20



FIXATION EN TOUTE SIMPLICITÉ


Les afficheurs livrés sont déjà montés sur 2 cornières de fixation. Il suffit de les visser à la structure.



Télécharger le plan de câblage sur **SnGO.biz**



MANUEL D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

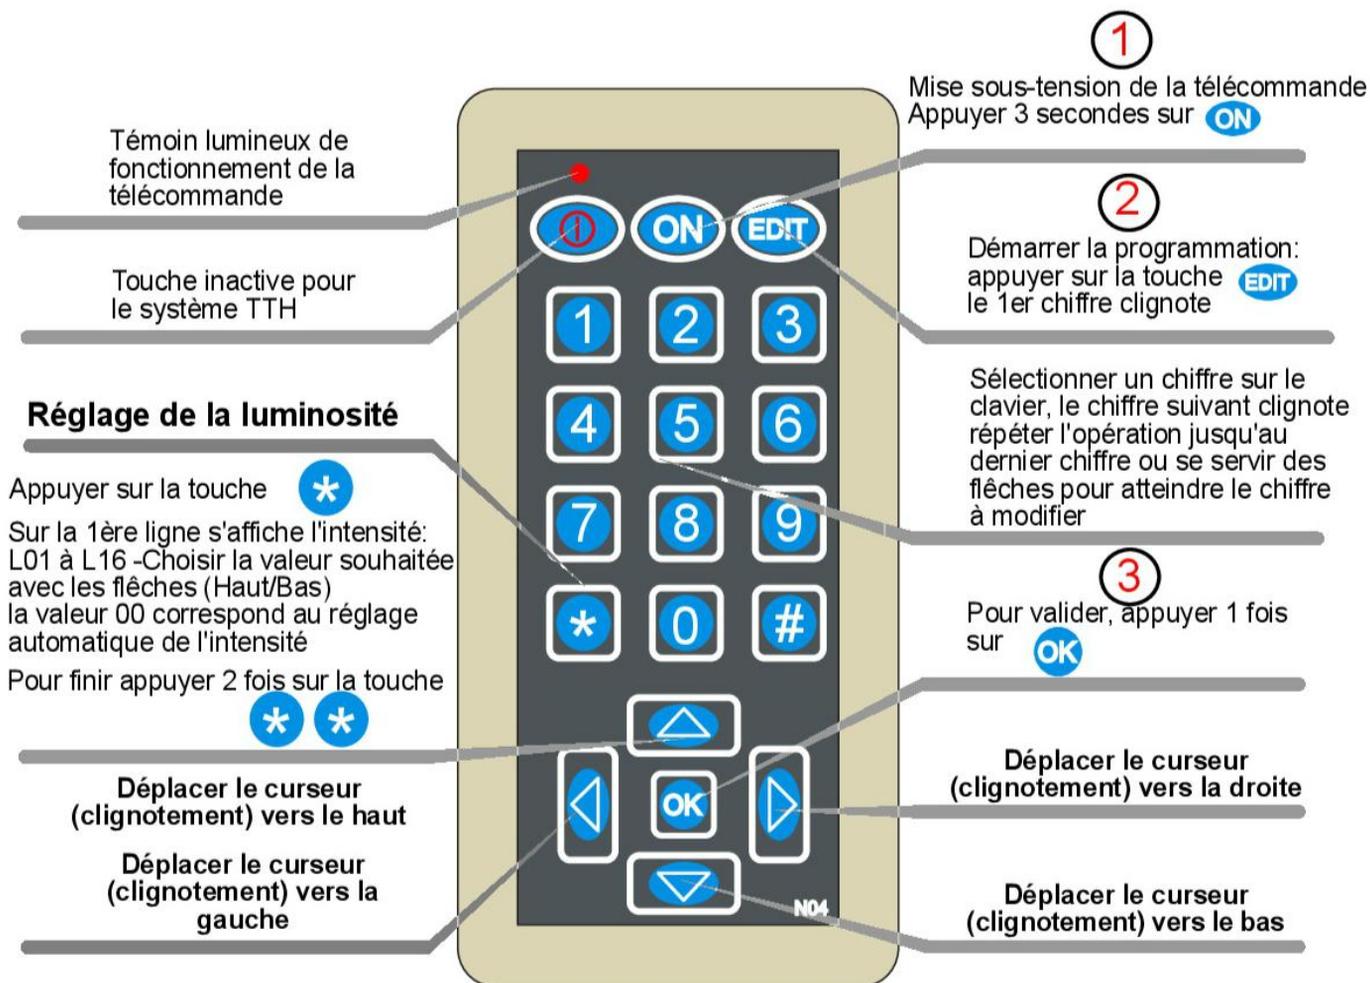

Manipulations à effectuer à la 1ère mise en fonction:
 Enregistrement du nombre de lignes de prix sur 1 face du système

Appuyer sur la touche **#** pendant 3 secondes

Sur la 1ère ligne s'affiche le nombre de prix (de 1 à 6)
 Sélectionner sur le clavier le nombre de lignes de prix installées sur 1 face

Finir en tapant sur la touche **OK**

Pour éteindre un chiffre sur une ou plusieurs lignes:

Appuyer sur la touche **EDIT**, le 1er chiffre clignote

Appuyer sur la touche **#** pour éteindre le chiffre

Ou placer le curseur en utilisant les flèches jusqu'au chiffre souhaité pour l'éteindre de la même façon

Finir en tapant sur la touche **OK**