

**DONNÉES LUMINEUSES (pour une face)**

Modèle	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
KIT FP 00	56 W	4.8 W	7374 cd/m <sup>2</sup>	613 cd/m <sup>2</sup>	34 lm/W




Les LED de votre **kit croix FP®** ont une durée de vie optimale et acceptable estimée par rapport à son utilisation **de 15 000 à 20 000 h\*\***. En fonction de la couleur, de la qualité, de l'utilisation qui en est faite, de l'exposition ou non au soleil, à la chaleur et/ou aux intempéries aussi qu'aux éléments extérieurs, cette durée peut-être fortement réduite. Votre LED continuera de fonctionner mais sa puissance lumineuse et/ou sa colorimétrie pourront être altérées et commenceront à être perceptibles à l'œil.

\*\*Durée de vie indicative de l'intensité lumineuse et colorimétrique maximale de la diode. Au-delà, altération significative de la perception de l'intensité lumineuse.




**DIMENSION  
 MODULE (mm)**

KIT FP 00	
<b>L1</b>	199
<b>L2</b>	166
<b>Ø</b>	Ø 5

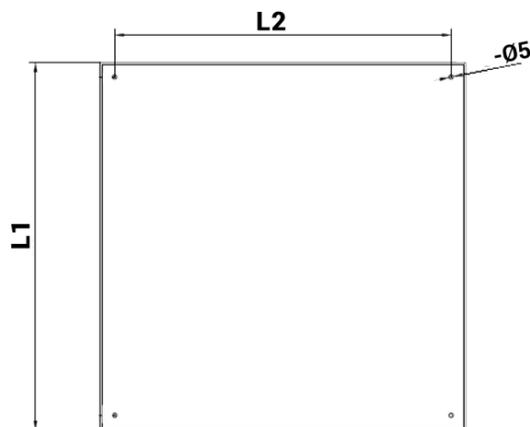

**CONTENU DU CARTON**



10 x Modules LED



1 x Boîtier de contrôle



1 x Bi-câble 5V



2 x Câble DATA



1 x Box de communication



1 x Fiche de pose  
 1 x Fiche technique

**SCHEMA DE CABLAGE**  
**CROIX FP**

